

- ▶ Částečný výsuv KA 1730 pro montáž do drážky
- ▶ Nosnost 10 kg




- ▶ Částečný výsuv se zářezkou výsuvu a pojistkou proti vypadnutí
- ▶ Vodící kolejničky a kuličková klec tvoří kompletní nedělitelnou jednotku
- ▶ Lehký chod a vysoká stranová stabilita s přesným vedením
- ▶ U výsuvů délky od 430 mm má zásuvková kolejnička stejnou délku jako zásuvka.
- ▶ Pro zásuvky s dnem v drážce, polodrážce nebo na tupu
- ▶ Nosnost dle EN 15338, úroveň 1
- ▶ Ocel pozinkovaná

Kuličkový výsuv KA 1730, drážka 17 mm

Jmenovitá délka mm	Délka zásuvky SL mm	Ztráta výsuvu EL mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů C mm	Korpusová kolejnička mm	Zásuvková kolejnička mm	Obj. číslo	Balení
zásuvková kolejnička nedosedá na čelo								
200	155 - 210	32	96	101	150	133	0 079 054	1/20 sad
250	185 - 260	44	128	132	182	164	0 079 055	1/20 sad
300	185 - 305	44	128	153	182	185	0 030 765	1/20 sad
330	220 - 340	56	160	178	214	210	0 066 933	1/20 sad
350	220 - 355	56	160	185	214	217	0 071 835	1/20 sad
380	250 - 390	68	192	209	246	241	0 071 836	1/20 sad
400	250 - 410	68	192	217	246	249	0 030 766	1/20 sad
zásuvková kolejnička dosedá na čelo								
430	430	86	224	398	278	430	0 079 056	1/20 sad
450	450	86	224	418	278	450	0 030 767	1/20 sad
480	480	98	256	448	310	480	0 079 057	1/20 sad
500	500	98	256	468	310	500	0 030 768	1/20 sad
550	550	110	288	518	342	550	0 030 769	1/20 sad

Rozměry

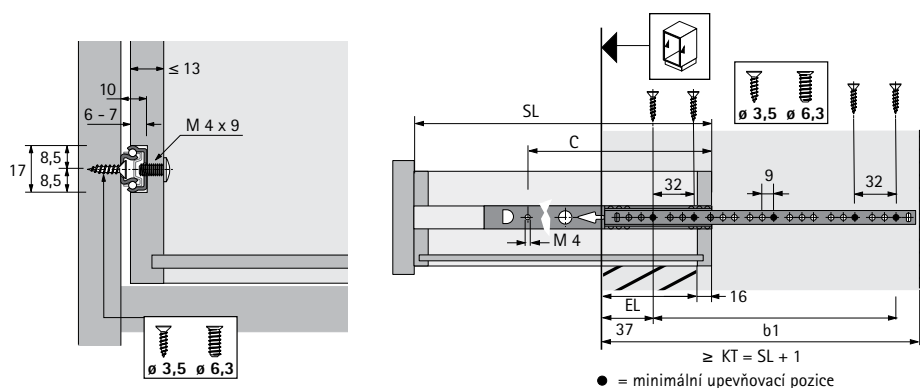

► Pokyny

Technické informace, viz str. 1521
 Příslušenství, viz str. 1533 - 1537